Електродвигател 315kW, 1500, B35, 355, чугунен, WEG, IE3, ATEX Zone 1

Технически данни

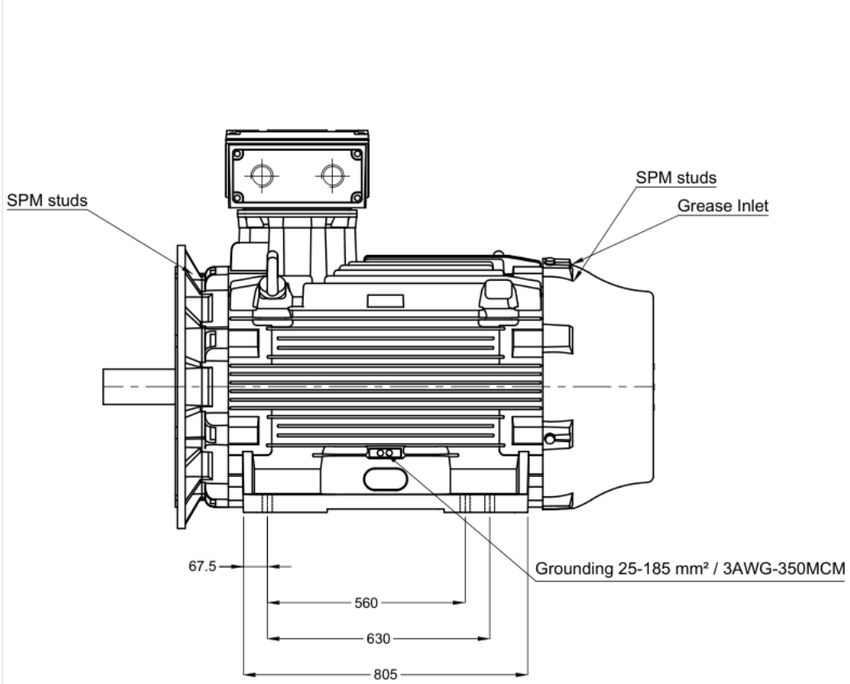
Трифазен асинхронен двигател за газова зона 1. Номиналната скорост е 1491 об/мин при 50 Hz. Монтажът B35T съчетава лапи и фланец.

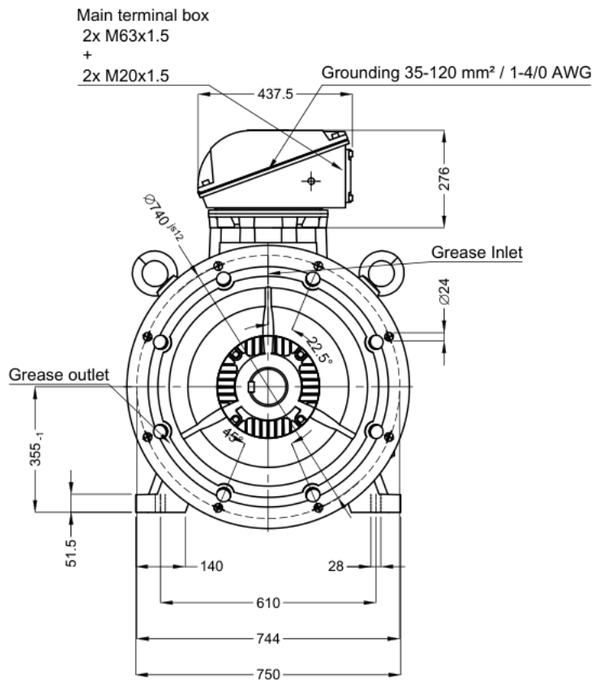
Мощност / **полюси**	315 kW / 4
Честота / **номинални обороти**	50 Hz / 1491 об/мин
Напрежение / **номинален ток**	400/690 V / 562/326 A
Монтаж / **габарит**	IM B35T / 355M/L
Взривозащита	Ex db eb IIB T4 Gb
Сертификат за изпълнението	INERIS 16ATEX0036X
Степен на защита / **ефективност**	IP56 / IE3
Режим / **изолация**	S1 / клас F
Номинален момент	2020 Nm
Околна температура	-20 °C до +40 °C
Приблизителна маса	2251 kg

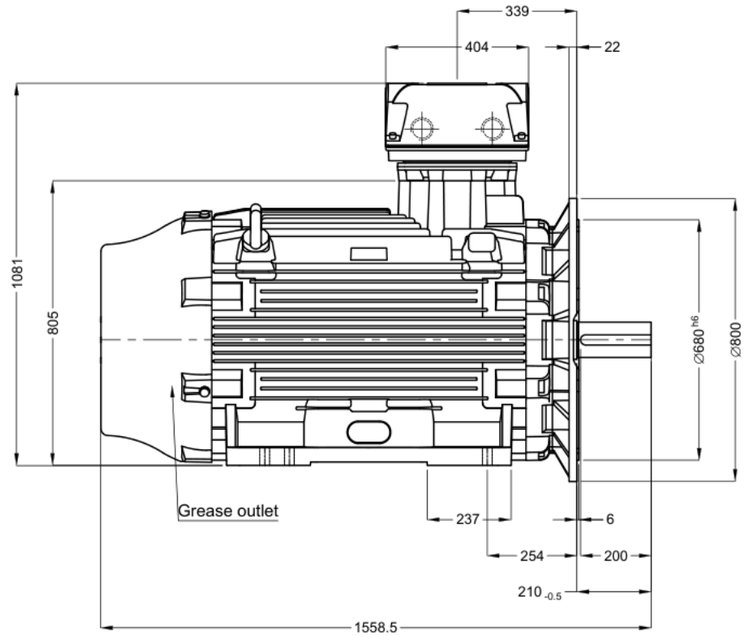
Избор за задвижването

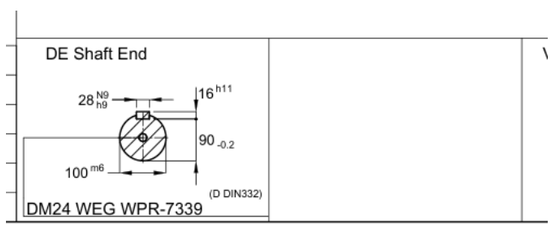
При замяна на шестполюсен двигател проверете изискваните обороти на задвижването. Съвпадението по мощност и монтаж не е достатъчно.

Търговска гаранция: 24 месеца.


SPM studs
SPM studs
Grease Inlet
Grounding 25-185 mm² / 3AWG-350MCM
67.5
560
630
805


Main terminal box
2x M63x1.5
+
2x M20x1.5
Grounding 35-120 mm² / 1-4/0 AWG
437.5
276
Ø740 js12
Grease Inlet
Ø24
22.5°
Grease outlet
45°
355 -1
51.5
140
28
610
744
750


339
404
22
1081
805
Ø680 h6
Ø800
Grease outlet
237
6
254
200
210 -0.5
1558.5


DE Shaft End
28 N9 h9
16 h11
90 -0.2
100 m6
(D DIN332)
DM24 WEG WPR-7339