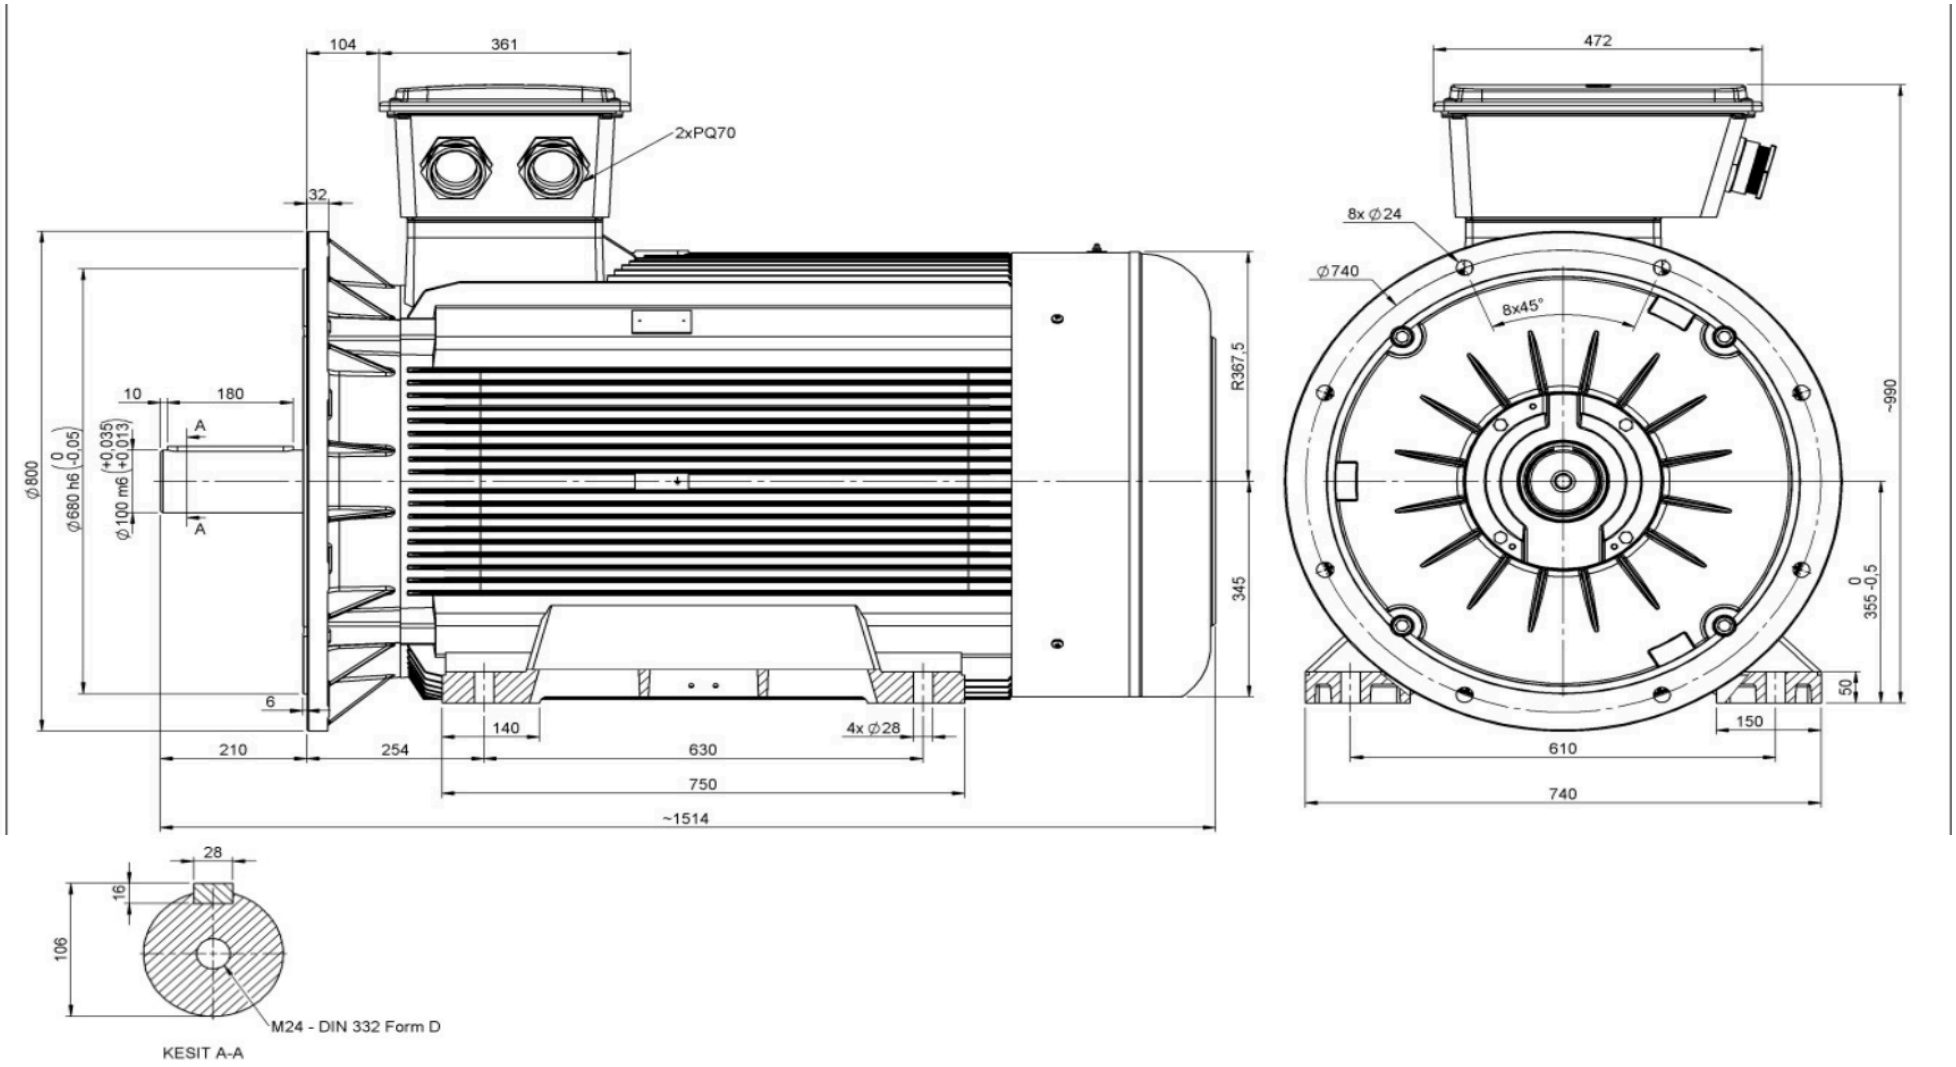
Електродвигател 315kW, 1000, B35, 355, чугунен, GAMAK, IE3, ATEX Zone 22

Технически данни

Мощност / ефективност	315 kW / IE3
Полюси / номинални обороти	6 / 995 об/мин
Честота / напрежение	50 Hz / 400 V Δ, 690 V Y
Номинален ток при 400 V	555 A
Номинален момент	3023.4 Nm
Монтаж / габарит	B35 / 355L
Корпус / режим	Чугунен / S1
Защита	II 3D Ex tc IIIB T135 °C Dc
Температурна защита	3 PTC

Изпълнение за зона 22 с непроводим прах (IIIB). Не покрива изискване за проводим прах IIIC или газова зона 1.

Гаранция: 24 месеца.


104
361
2xPQ70
32
10
180
A
A
⌀800
⌀680 h6 (0 -0,05)
⌀100 m6 (+0,035 +0,013)
6
210
254
140
630
750
~1514
4x ⌀28
R367,5
345
472
8x ⌀24
⌀740
8x45°
~990
0 355 -0,5
50
150
610
740
28
16
106
M24 - DIN 332 Form D
KESIT A-A